

LED Wall-Mounted EcoMax

Eigenschappen

- Hoog-efficiënte vervanging voor 2x18W of 2x26W CFL armaturen
- IP66 én IK10 maken gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk
- Geen opwarmtijd nodig: direct volledige lichtopbrengst beschikbaar
- Optie voor gecombineerde bewegings- en daglichtsensor (type "microwave") --> MD versie
- Efficiënte en homogene afdekkap
- Beschikbaar in moderne ronde en vierkante uitvoering

Voordelen

- Meer dan 60% energiebesparing ten opzichte van compacte fluorescentielampen
- Lagere operationele en onderhoudskosten
- Goede integratie in architectuur, met comfortabele lichtverdeling
- Eenvoudige aansluiting en installatie

Toepassing



Sportthal / stadion



Ziekenhuis



Parkeerplaats



School



Station

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Ingangsstroom (A)	CCT (K)	Levensduur (L70B50)	Levensduur (L80B50)	EAN1
140058218	LEDWall-Mounted Sq300-20W-4000-MD-WH	20	1800	90	0,06 A	4000	50.000 u	30.000 u	6956712607447

Noodverlichting verkrijgbaar op aanvraag (inclusief geïntegreerde 1 uurs accu-pakket)

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel		Doosverpakking				
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140058218	LEDWall-Mounted Sq300-20W-4000-MD-WH	288x288x88	291x291x91	1,24	6956712607447	1
140058218	LEDWall-Mounted Sq300-20W-4000-MD-WH	288x288x88	595x375x315	10,88	6956712612380	8

Technische specificaties	
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaar	Nee
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP66
IK-klasse	IK10
Beschermingsklasse	II
Ingebouwde driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %
Gewicht (kg/st)	1,10
PF	≥ 0,9


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V
AC / DC	AC

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C



Maatschets (mm)

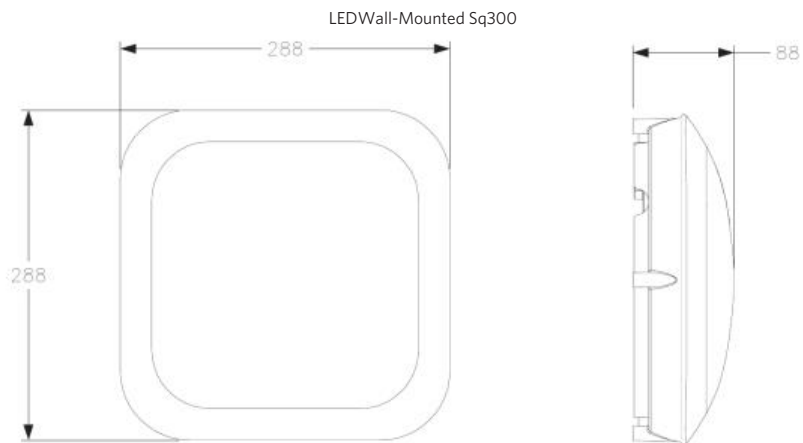

Fotometrische gegevens

LEDWall-Mounted Sq300-20W

